

Monetowe i żetonowe automaty do jednego prysznica SLZA 03N, SLZA 03NZ



SLZA 03N




SLZA 03NZ

Właściwości



- przepłukiwanie higieniczne
- wandaloodporna
- sterowanie interaktywne
 - po włożeniu monety lub żetonu automat uruchomi wodę pod prysznicem
 - użytkownik może dobrowolnie włączyć i wyłączyć wodę bezpośrednio w baterii prysznicowej
- 30% czasu płatnego przed zakończeniem zaopatrzenia w wodę użytkownik zostaje ostrzeżony przez przerwanie przepływu wody
- automat dodaje monety, ale nie wraca
- indeks Z - montaż do ścienny
- ustawienie parametrów za pomocą pilota SLD 05 (ustawienie czasu prysznica zgodnie z wartością monety lub żetonu, ustawianie czasu opóźnienia, opcja aktywacji funkcji automatycznego płukania, ustawienie aktualnego kursu euro, ustawienie wartości żetonów)
- zamykany na klucz
- przeznaczony do użytku wewnętrznego, zakres temperatury +5 do +40
- materiał AISI 304 (1.4301)
- powierzchnia matowa

Schemat montażowy

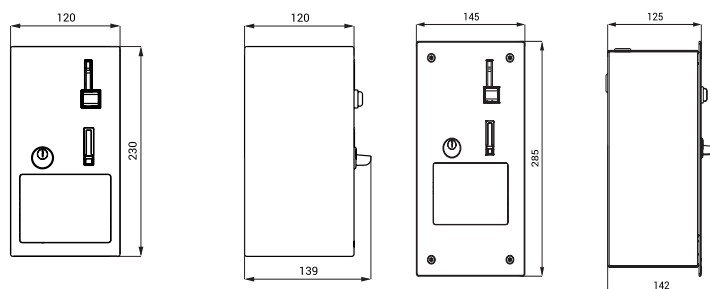

SLZA 03N

SLZA 03NZ

Dane techniczne

Wymiar otworu w ścianie dla wariantu Z 265 x 127 x 125 mm

Rozmiary

- SLZA 03N 230 x 139 x 120 mm
- SLZA 03NZ 285 x 145 x 142 mm

Waga

- SLZA 03N 4,5 kg
- SLZA 03NZ 6,2 kg

Grubość materiału ze stali nierdzewnej 1,5 mm

Zasilanie 24 V DC

Pobór prądu 10 W (2,5 W w trybie uśpienia)

Rodzaje monet

1, 2 i 5 złotych,
1 i 2 EUR,
metalowy żeton

Regulowany czas opóźnienia włączenia

(inne waluty na zapytanie)
0 - 300 s,
standardowe 30 s

Regulowany czas przy zapłacie

5 złotych 5 - 1200 s

Specyfikacja dostawy

SLZA 03N - nr. wyr. 88033 nierdzewny automat na monety z elektroniką, wrzutnikiem i pojemnikiem na monety, zestaw klucze (2 szt.)

SLZA 03NZ - nr. wyr. 88034 nierdzewny automat na monety z elektroniką, wrzutnikiem i pojemnikiem na monety, zestaw klucze (2 szt.), rama montażowa

Wymagane akcesoria



SLZA 20P

88207

Prysznicowa armatura z piezo włącznikiem - woda zmieszana

**SLZA 20PH****88208**

Prysznicowa armatura z piezo włącznikiem - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem

**SLZA 20PT****88209**

Prysznicowa armatura z piezo włącznikiem - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem termostatycznym

- klucz do dokręcania nakrętek zaworów termostatycznych SLA 64**SLZA 21P****88217**

Nierdzewny panel prysznicowy z piezo włącznikiem - woda zmieszana

**SLZA 21PH****88218**

Nierdzewny panel prysznicowy z piezo włącznikiem - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem

**SLZA 21PT****88219**

Nierdzewny panel prysznicowy z piezo włącznikiem - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem termostatycznym

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC dla maks. 1 prysznicza
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC dla maks. 3 pryszniców
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 1 prysznicza
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 3 pryszniców
SLZ 04X	- nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 5 pryszniców
SLD 05	- nr. wyr. 07050	pilot do ustawiania parametrów
SLA 03	- nr. wyr. 06030	rozetka de duş antivandalism jet reglabil
SLA 39	- nr. wyr. 06390	rozetka de duş antivandalism
SLA 40	- nr. wyr. 06400	rozetka de duş antivandalism jet reglabil
SLA 64	- nr. wyr. 06640	klucz do dokręcania nakrętek zaworów termostatycznych (SLZA 20PT)
SLZA 50	- nr. wyr. 88500	zestaw 50 żetonów do automatów Sanela