




SLS 02T

Właściwości



- przepłukiwanie higieniczne
- przeznaczone do podłączenia wody ciepłej i zimnej, ręczna regulacja temperatury na mieszaczu
- zabezpieczenie przeciwpoparzeniowe
- zamknięcie dopływu ciepłej wody przy braku zimnej
- reaguje na obecność osoby w zasięgu działania czujnika włączeniem wody
- do wyłączenia wody dochodzi po odejściu osoby z zasięgu (możliwość regulacji w zakresie 0,25 - 7,75 sek), standardowo 3 sek.
- funkcja bezpiecznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03

Schemat montażowy

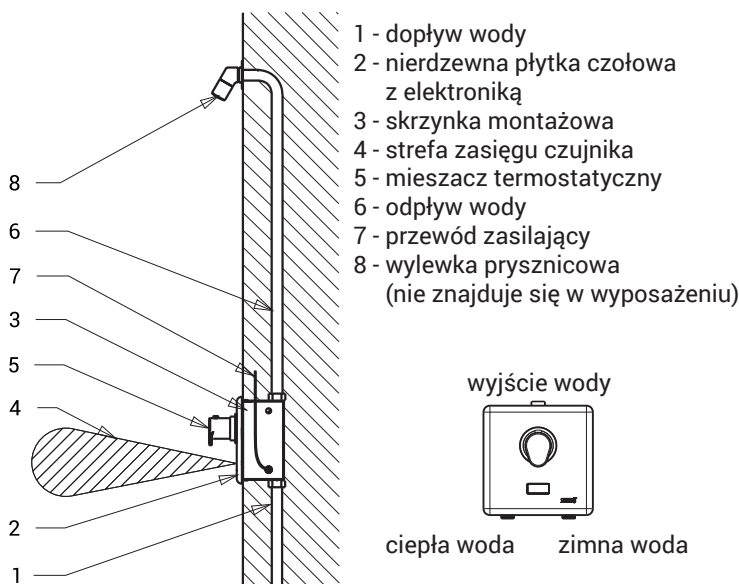

Dane techniczne

Rozmiar płyty nierdzewnej	170 x 170 x 10 mm
Rozmiar skrzynki montażowej	155 x 155 x 82 mm
Zasilanie	
▪ SLS 02T	24 V DC
▪ SLS 02TB	6 V
Pobór prądu	
▪ przy napięciu 24 V DC	7 W
▪ przy napięciu 6 V	3 W
Typ baterii	
▪ 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh	około 2 lata (przy 100 włączeniach dziennie)
Zasięg	
▪ standardowe	0,27 - 0,35 m
▪ w systemie START/STOP	0,05 - 0,15 m
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	12 l/min. (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 1/2"
Wyciągnięcie wody	gwint G 1/2"

Specyfikacja dostawy

SLS 02T - nr. wyr. 02023 nierdzewna płytką czołowa z elektroniką, nierdzewna skrzynka montażowa ze śrubunkiem,
SLS 02TB - nr. wyr. 02027 elektrozwór, zawór kulowy i termostatycznym mieszaczem, 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh (SLS 02TB)

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y - nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. pryszniców
SLZ 01Z - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. pryszniców
SLZ 04Y - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. pryszniców
SLZ 04Z - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. pryszniców
SLZ 04X - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. pryszniców
SLZ 06 - nr. wyr. 05060 zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. prysznic
SLD 03 - nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLA 03 - nr. wyr. 06030 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
SLA 13 - nr. wyr. 06130 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
SLA 14 - nr. wyr. 06140 wylewka prysznicowa wandaloodporna
SLA 39 - nr. wyr. 06390 wylewka prysznicowa wandaloodporna
SLA 40 - nr. wyr. 06400 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
SLA 36 - nr. wyr. 06360 opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)
SLA 64 - nr. wyr. 06640 klucz do dokręcania nakrętek zaworów termostatycznych