

Nierdzewny kanał łazienkowy SLKN 18

Właściwości

Kanał łazienkowy

- długość L = 850 mm
- kołnierz służy do uszczelnienia i łatwiejszego nałożenia hydroizolacji
- kołnierz z ramką uszczelniamy przeciw wilgoci
- montażowe śruby M10, umożliwiają przymocowanie kanału do podłogi
- 2 szt. pasków do przyczepienia kanału do podłogi, śruby montażowe i uszczelniacz
- boczne przetłoczenia wzmacniają kanał
- śruba uziemiająca do podłączenia przewodu uziemienia
- możliwość zmienić długość kanału na zamówienie (do 1200 mm – przetłoczenie do odpływu, nad 1200 mm – spad do odpływu)
- klasa obciążenia K3 (do 300 kg)
- materiał AISI-304


Syfon odpływowy

- plastikowy syfon DN 50 mm
- wyprodukowany według normy DIN EN 274; przepływ 42 l/min
- odpływ w środku, możliwość ustawienia kierunku i nachylenia do 20°
- umieszczenie odpływu w innym miejscu na zamówienie

Kratka

- modele kratki A - F
- index X - powierzchnia matowa
- materiał blacha nierdzewna AISI - 304
- inne modele kratki możliwość wykonania na zamówienie


Modele kratki

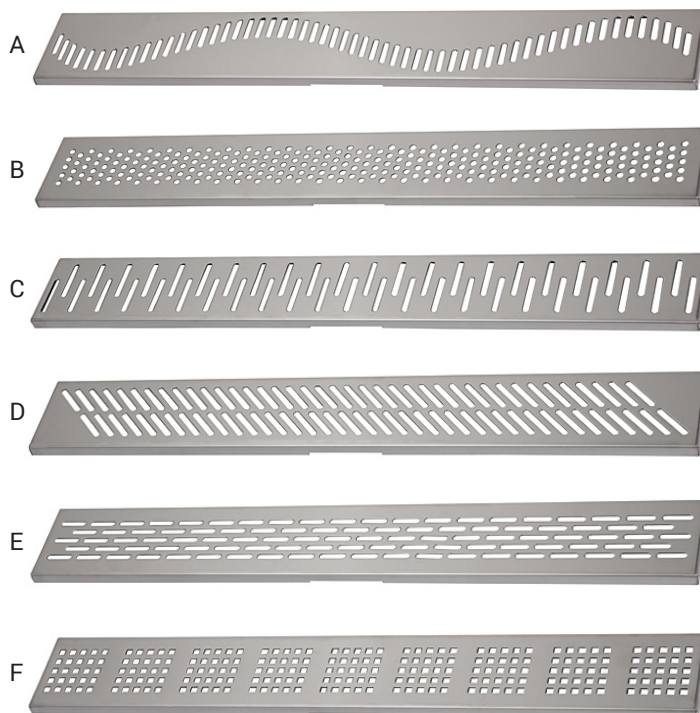

Kanał łazienkowy przy ścianie



Rozmiary

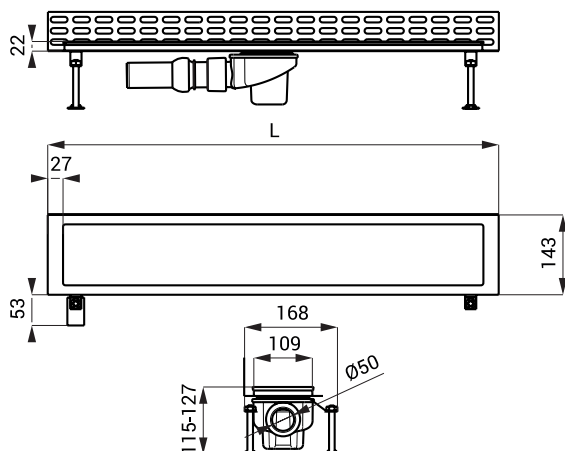

Specyfikacja dostawy

- SLKN 18A - nr. wyr. 69181** kanał, kratka A, powierzchnia błyszcząca, syfon z klapką zapachową, śruby montażowe 4 x M10, haczyk do wyjmowania kratki, taśma izolacyjna, uchwyty montażowe
- SLKN 18AX - nr. wyr. 68181** kanał, kratka A, powierzchnia matowa, syfon z klapką zapachową, śruby montażowe 4 x M10, haczyk do wyjmowania kratki, taśma izolacyjna, uchwyty montażowe
- SLKN 18B - nr. wyr. 69182** kanał, kratka B, powierzchnia błyszcząca, syfon z klapką zapachową, śruby montażowe 4 x M10, haczyk do wyjmowania kratki, taśma izolacyjna, uchwyty montażowe
- SLKN 18BX - nr. wyr. 68182** kanał, kratka B, powierzchnia matowa, syfon z klapką zapachową, śruby montażowe 4 x M10, haczyk do wyjmowania kratki, taśma izolacyjna, uchwyty montażowe
- SLKN 18C - nr. wyr. 69183** kanał, kratka C, powierzchnia błyszcząca, syfon z klapką zapachową, śruby montażowe 4 x M10, haczyk do wyjmowania kratki, taśma izolacyjna, uchwyty montażowe
- SLKN 18CX - nr. wyr. 68183** kanał, kratka C, powierzchnia matowa, syfon z klapką zapachową, śruby montażowe 4 x M10, haczyk do wyjmowania kratki, taśma izolacyjna, uchwyty montażowe
- SLKN 18D - nr. wyr. 69184** kanał, kratka D, powierzchnia błyszcząca, syfon z klapką zapachową, śruby montażowe 4 x M10, haczyk do wyjmowania kratki, taśma izolacyjna, uchwyty montażowe
- SLKN 18DX - nr. wyr. 68184** kanał, kratka D, powierzchnia matowa, syfon z klapką zapachową, śruby montażowe 4 x M10, haczyk do wyjmowania kratki, taśma izolacyjna, uchwyty montażowe
- SLKN 18E - nr. wyr. 69185** kanał, kratka E, powierzchnia błyszcząca, syfon z klapką zapachową, śruby montażowe 4 x M10, haczyk do wyjmowania kratki, taśma izolacyjna, uchwyty montażowe
- SLKN 18EX - nr. wyr. 68185** kanał, kratka E, powierzchnia matowa, syfon z klapką zapachową, śruby montażowe 4 x M10, haczyk do wyjmowania kratki, taśma izolacyjna, uchwyty montażowe
- SLKN 18F - nr. wyr. 69186** kanał, kratka F, powierzchnia błyszcząca, syfon z klapką zapachową, śruby montażowe 4 x M10, haczyk do wyjmowania kratki, taśma izolacyjna, uchwyty montażowe
- SLKN 18FX - nr. wyr. 68186** kanał, kratka F, powierzchnia matowa, syfon z klapką zapachową, śruby montażowe 4 x M10, haczyk do wyjmowania kratki, taśma izolacyjna, uchwyty montażowe