

Nierdzewne rynny pisuarowe SLPN 02Z, SLPN 03Z, SLPN 04Z, SLPN 05Z



SLPN 03Z

Właściwości




- wandaloodporne
- nierdzewne pisuarowe rynny do zamontowania na ziemi
- spłukiwanie wykorzystuje rurę w górnej części zlewu
- zdejmowana pokrywa ze spłukiwacza (montaż na 4 śrubach)
- możliwość zmiany długości rynny na zamówienie
- materiał AISI - 304
- powierzchnia matowa

Rozmiary

Dane techniczne

Podłączenie wody

gwint G 1/2"

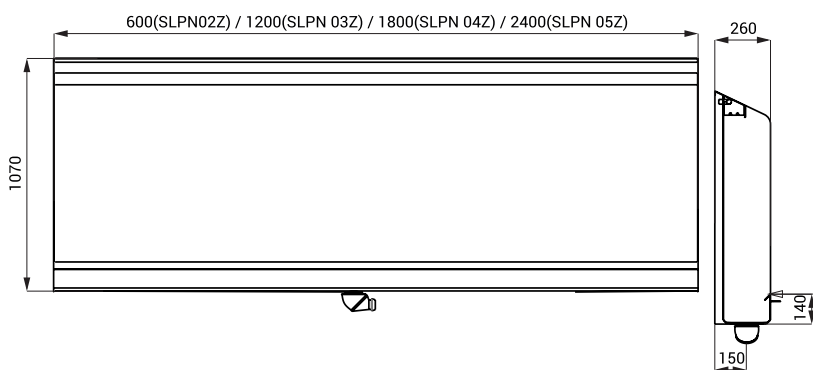

Specyfikacja dostawy

- SLPN 02Z - nr. wyr. 91026** nierdzewna pisuarowa rynna 600 mm, przetłoczenie pod izolację, uchwyty montażowe, syfon
- SLPN 03Z - nr. wyr. 91036** nierdzewna pisuarowa rynna 1200 mm, przetłoczenie pod izolację, uchwyty montażowe, syfon
- SLPN 04Z - nr. wyr. 91046** nierdzewna pisuarowa rynna 1800 mm, przetłoczenie pod izolację, uchwyty montażowe, syfon
- SLPN 05Z - nr. wyr. 91056** nierdzewna pisuarowa rynna 2400 mm, przetłoczenie pod izolację, uchwyty montażowe, syfon

Wyposażenie dodatkowe

- SLP 01Z - nr. wyr. 01011** czasowy spłukiwacz z zaworem
- SLP 05N - nr. wyr. 42052** wielostanowiskowy spłukiwacz pisuarowy z elektroniką ALS, 24 V DC
- SLP 05NZ - nr. wyr. 42053** wielostanowiskowy spłukiwacz pisuarowy z elektroniką ALS i ze zintegrowanym zasilaczem, 230 V AC