


SLR 02

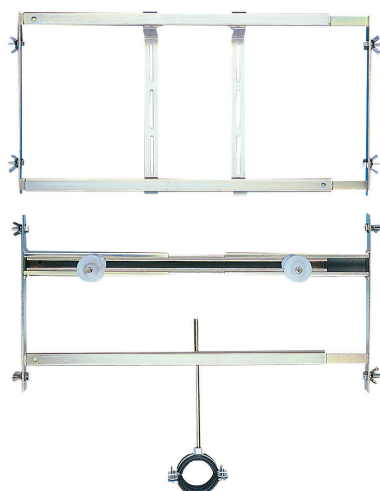


Właściwości

SLR 02

- przeznaczony do ścian gipsowo-kartonowych
- przeznaczony do pisuaru i splukiwacza, który zamontowany jest nad pisuarem (SLP 02, SLP 06)
- możliwość zastosowania w różnych odległościach CW profilu 420 do 625 mm
- powierzchnia stelażu - żółty cynamonian
- mocowanie do profili CW za pomocą standardowych śrub
- śruby montażowe M10 i obejma odpływu Ø 50 mm

Rozmiary

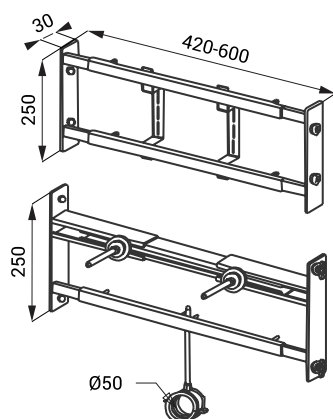

Specyfikacja dostawy

SLR 02 - nr. wyr. 08020

rama montażowa do ściany gipsowo-kartonowej dla pisuaru i splukiwacza, który zamontowany jest nad pisuarem, śruby montażowe M10




SLR 02D

Właściwości

SLR 02D

- przeznaczony do ścian gipsowo-kartonowych
- przeznaczony do pisuaru ze spłukiwaczem na podczerwień (SLP 17)
- możliwość zastosowania w różnych odległościach CW profilu 420 do 625 mm
- powierzchnia stelażu - żółty cynamonian
- mocowanie do profili CW za pomocą standardowych śrub
- śruby montażowe M10, obejma odpływu \varnothing 50 mm i obejma dopływu wody \varnothing 32 mm

Rozmiary

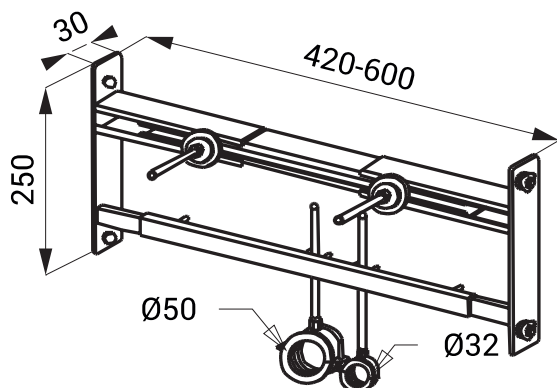

Specyfikacja dostawy

SLR 02D - nr. wyr. 08024

rama montażowa do ściany gipsowo-kartonowej dla pisuaru DOMINO, śruby montażowe M10

Właściwości


SLR 02N

- przeznaczony do ścian gipsowo-kartonowych
- przeznaczony do nierdzewnych pisuarów (SLPN 07, SLPN 09)
- możliwość zastosowania w różnych odległościach CW profilu 420 do 625 mm
- powierzchnia stelażu - żółty cynamonian
- mocowanie do profili CW za pomocą standardowych śrub
- śruby montażowe M6, obejma odpływu $\varnothing 50$ mm i obejma dopływu wody $\varnothing 32$ mm

SLR 02N



Rozmiary

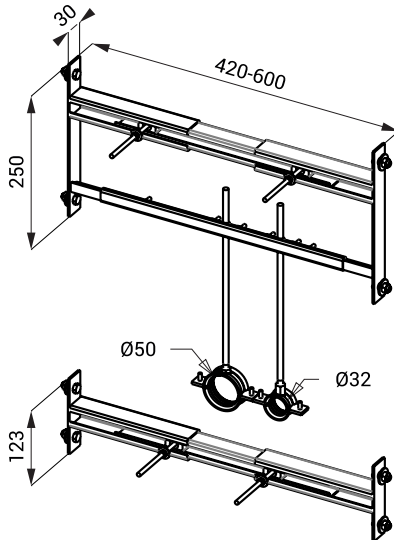

Specyfikacja dostawy

SLR 02N - nr. wyr. 08021

rama montażowa do ściany gipsowo-kartonowej dla nierdzewnych pisuarów, śruby montażowe M6

SLR 22




Właściwości

SLR 22

- rama przeznaczona do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych
- przeznaczony do pisuarów ceramicznych i ze stali nierdzewnej (SLPN 07, SLPN 09) i do spłukiwaczy (SLP 02, SLP 06) z umieszczonym czujnikiem nad pisuaem
- metalowa konstrukcja ramy z niebieskim wykończeniem malowanie proszkowe
- regulowana wysokość 1120 - 1290 mm
- regulowana głębokość 155 - 235 mm
- śruby montażowe M10 i M8, obejmą odpływu z kolanem \varnothing 50 mm i dopływ wody G 1/2"

Rozmiary

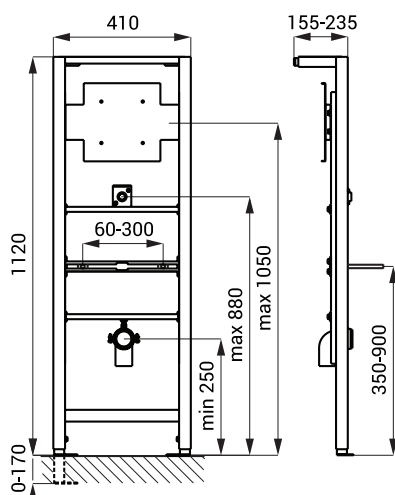

Specyfikacja dostawy

SLR 22 - nr. wyr. 08220

rama montażowa przeznaczona do płyt gipsowo-kartonowych, przeznaczony do pisuarów ceramicznych i ze stali nierdzewnej (SLPN 07, SLPN 09) i do spłukiwaczy (SLP 02, SLP 06) z umieszczonym czujnikiem nad pisuaem