

SLR 03




Właściwości

SLR 03

- przeznaczony do ścian gipsowo-kartonowych
- przeznaczony do WC i spłukiwacza, który zamontowany jest nad WC (SLW 01NK, SLW 01P, SLW 01PA, SLW 03PA, SLP 05)
- pięciopunktowy system montowania toalet nierdzewnych
- możliwość wykorzystania przy rozstawie 180 lub 230 mm
- metalowa konstrukcja ramy z niebieskim wykończeniem malowanie proszkowe
- regulowana wysokość 1120 - 1290 mm
- regulowana głębokość 155 - 235 mm
- śruby montażowe M10, obejmą odpływu Ø 50 mm i obejmą odpływu z kolanem Ø 110 mm

Rozmiary

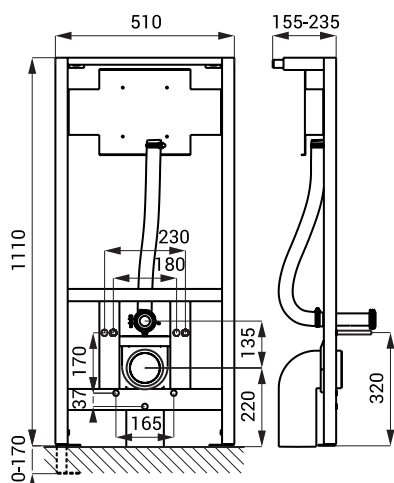

Specyfikacja dostawy

SLR 03 - nr. wyr. 08030


rama montażowa przeznaczona do WC i spłukiwacza, który zamontowany jest nad WC

Właściwości


SLR 03N

- przeznaczony do ścian gipsowo-kartonowych
- przeznaczony do WC i spłukiwacza, który zamontowany jest nad WC (SLW 01NK, SLW 01P, SLW 01PA, SLW 03PA)
- możliwość zastosowania do CW profilu 420 do 600 mm
- możliwość wykorzystania przy rozstawie 180 lub 230 mm, dodatkowa rama przeznaczona jest do zamontowania czujnika na takiej wysokości aby podniesiona deska toaletowa nie zasłaniała czujnika, który znajduje się nierdzewnej płytce spłukiwacza
- śruby montażowe M8, obejma odpływu z kolaniem $\varnothing 50$ mm M12, obejma odpływu $\varnothing 110$ mm i obejma dopływu wody $\varnothing 40$ mm

SLR 03N



Rozmiary

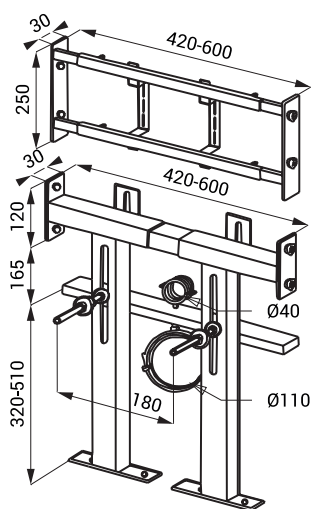

Specyfikacja dostawy

SLR 03N - nr. wyr. 08031


rama montażowa przeznaczona do WC i spłukiwacza, który zamontowany jest nad WC, śruby montażowe M12

Właściwości


SLR 03Z

- jest przeznaczony do przegród murowanych
- przeznaczony do WC ze stałym rozstawem 180 mm
- obejma odpływu jest regulowana w pionie
- śruby montażowe M12, obejma odpływu \varnothing 110 mm

SLR 03Z

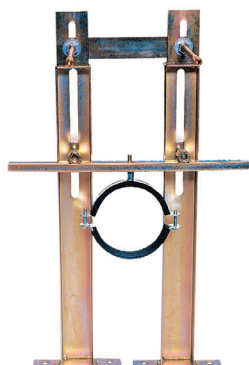

Rozmiary

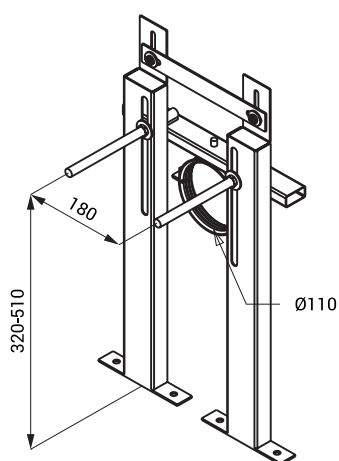

Specyfikacja dostawy

SLR 03Z - nr. wyr. 08033

rama montażowa przeznaczona do WC, śruby montażowe M12

SLR 21




Właściwości

SLR 21

- rama montażowa ze zbiornikiem przeznaczona do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych
- przeznaczony do WC i przycisku spłukiwacza (mechanicznego, na podczerwień i dotykowego)
- pięciopunktowy system montowania toalet nierdzewnych
- metalowa konstrukcja ramy z niebieskim wykończeniem malowanie proszkowe
- regulowana wysokość 1120 - 1290 mm
- regulowana głębokość 155 - 235 mm
- śruby montażowe M10, obejma odpływu \varnothing 50 mm i obejma odpływu z kolanem \varnothing 110 mm

Rozmiary

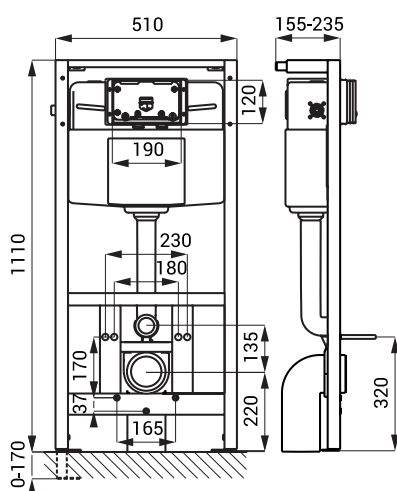

Specyfikacja dostawy

SLR 21 - nr. wyr. 08210 rama montażowa przeznaczona do płyt gipsowo-kartonowych, do WC, śruby montażowe, odpływ z kolanem