

Piezo sterowanie pryszniców SLS 01P, SLS 01NP



SLS 01P




SLS 01NP

Właściwości



- przepłukiwanie higieniczne
- wandaloodporne
- przeznaczone do podłączenia zimnej wody lub wcześniej zmieszanej
- reaguje na minimalny nacisk na piezo włącznik natychmiastowym włączeniem wody na wcześniej ustalony czas
- do wyłączenia dochodzi po wcześniej ustawionym czasie (możliwość regulowany w zakresie 10 sek. - 310 sek.), standardowo 120 sek.
- dodatkowe naciśnięcie przycisku wyłącza wodę
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 04

Schemat montażowy

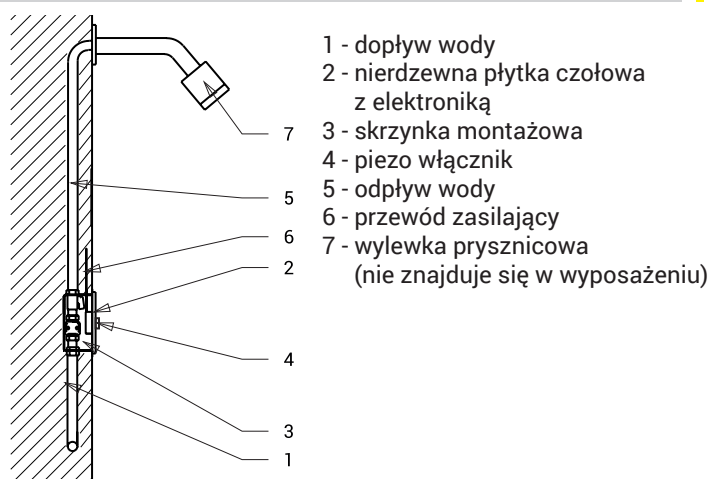

- 1 - dopływ wody
- 2 - nierdzewna płytką czołowa z elektroniką
- 3 - skrzynka montażowa
- 4 - piezo włącznik
- 5 - odpływ wody
- 6 - przewód zasilający
- 7 - wylewka prysznicowa (nie znajduje się w wyposażeniu)

Dane techniczne

Rozmiar płyty nierdzewnej	170 x 170 x 10 mm
Rozmiar skrzynki montażowej	140 x 140 x 75 mm
Zasilanie	
▪ SLS 01P, 01NP	24 V DC
▪ SLS 01PB, SLS 01NPB	6 V
Pobór prądu	
▪ przy napięciu 24 V DC	7 W
▪ przy napięciu 6 V	3 W
Typ baterii	
▪ 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh	około 2 lata (przy 100 włączeniach dziennie)
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	12 l/min. (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 3/4"
Wyjście wody	gwint G 3/4"

Specyfikacja dostawy

SLS 01P - nr. wyr. 12012 nierdzewna płytką czołowa z elektroniką, plastikowa skrzynka montażowa ze śrubunkiem,
SLS 01PB - nr. wyr. 12013 elektrozwór i zawór kulowy, 4 szt. AA alkalicznych baterii, 1,5 V, 2700 mAh (SLS 01PB)

SLS 01NP - nr. wyr. 22016 nierdzewna płytką czołowa z elektroniką, plastikowa skrzynka montażowa ze śrubunkiem,
SLS 01NPB - nr. wyr. 22017 elektrozwór i zawór kulowy, 4 szt. AA alkalicznych baterii, 1,5 V, 2700 mAh (SLS 01NPB)

Wyposażenie dodatkowe

- SLZ 01Y** - nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. pryszniców
- SLZ 01Z** - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. pryszniców
- SLZ 04Y** - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. pryszniców
- SLZ 04Z** - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. pryszniców
- SLZ 04X** - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. pryszniców
- SLZ 06** - nr. wyr. 05060 zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. prysznicą
- SLD 04** - nr. wyr. 07040 pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
- SLT 04** - nr. wyr. 09040 mieszacz termostatyczny 3/4", przepływ 28 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
- SLT 05** - nr. wyr. 09050 mieszacz termostatyczny 1/2", przepływ 42 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
- SLT 07** - nr. wyr. 09070 mieszacz termostatyczny 3/4", przepływ 43 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
- SLT 08** - nr. wyr. 09080 mieszacz termostatyczny 1", przepływ 53 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
- SLT 09** - nr. wyr. 09090 mieszacz termostatyczny 5/4", przepływ 82 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
- SLT 10** - nr. wyr. 09100 mieszacz termostatyczny 6/4", przepływ 155 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
- SLA 03** - nr. wyr. 06030 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
- SLA 13** - nr. wyr. 06130 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
- SLA 14** - nr. wyr. 06140 wylewka prysznicowa wandaloodporna
- SLA 28** - nr. wyr. 06280 wylewka prysznicowa
- SLA 39** - nr. wyr. 06390 wylewka prysznicowa wandaloodporna
- SLA 40** - nr. wyr. 06400 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
- SLA 36** - nr. wyr. 06360 opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)