

# Piezo sterowanie pryszniców SLS 02PT




SLS 02PT

## Właściwości



- przepłukiwanie higieniczne
- wandaloodporne
- przeznaczone do podłączenia wody ciepłej i zimnej, ręczna regulacja temperatury na mieszaczu
- zabezpieczenie przeciwpoparzeniowe
- reaguje na minimalny nacisk na piezo włącznik natychmiastowym włączeniem wody na wcześniej ustalony czas
- do wyłączenia dochodzi po wcześniej ustawionym czasie (możliwość regulowany w zakresie 10 sek. - 310 sek.), standardowo 120 sek.
- dodatkowe naciśnięcie przycisku wyłącza wodę
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 04

## Schemat montażowy

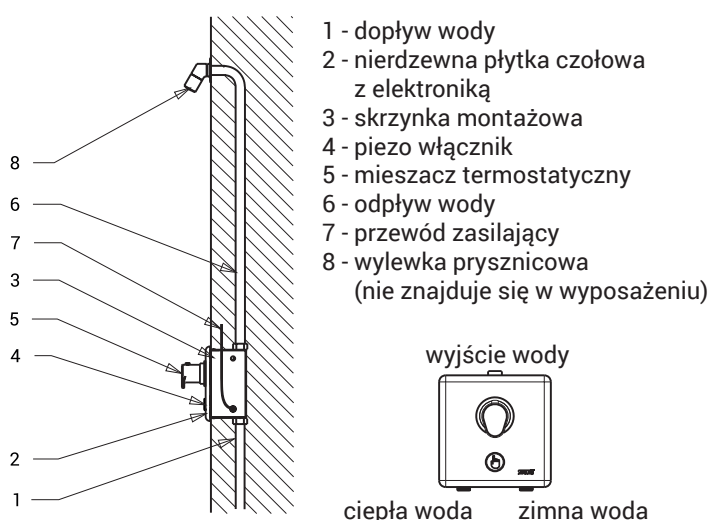

## Dane techniczne

<b>Rozmiar płyty nierdzewnej</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Rozmiar skrzynki montażowej</b>	155 x 155 x 82 mm
<b>Zasilanie</b>	
▪ SLS 02PT	24 V DC
▪ SLS 02PTB	6 V
<b>Pobór prądu</b>	
▪ przy napięciu 24 V DC	7 W
▪ przy napięciu 6 V	3 W
<b>Typ baterii</b>	
▪ 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh	około 2 lata (przy 100 włączeniach dziennie)
<b>Zalecane ciśnienie wody</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Przepływ</b>	12 l/min. (inf. tech.)
<b>Podłączenie wody</b>	gwint G 1/2"
<b>Wyjście wody</b>	gwint G 1/2"

## Specyfikacja dostawy

**SLS 02PT** - nr. wyr. 12024 nierdzewna płytką czołowa z elektroniką, nierdzewna skrzynka montażowa ze śrubunkiem,  
**SLS 02PTB** - nr. wyr. 12025 elektrozawór, zawór kulowy i termostatycznym mieszaczem, 4 szt. AA alkalicznych baterii, 1,5 V, 2700 mAh (SLS 02PTB)

## Wyposażenie dodatkowe

- SLZ 01Y** - nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. pryszniców
- SLZ 01Z** - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. pryszniców
- SLZ 04Y** - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. pryszniców
- SLZ 04Z** - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. pryszniców
- SLZ 04X** - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. pryszniców
- SLZ 06** - nr. wyr. 05060 zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. prysznic
- SLD 04** - nr. wyr. 07040 pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
- SLA 03** - nr. wyr. 06030 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
- SLA 13** - nr. wyr. 06130 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
- SLA 14** - nr. wyr. 06140 wylewka prysznicowa wandaloodporna
- SLA 28** - nr. wyr. 06280 wylewka prysznicowa
- SLA 39** - nr. wyr. 06390 wylewka prysznicowa wandaloodporna
- SLA 40** - nr. wyr. 06400 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
- SLA 36** - nr. wyr. 06360 opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)