

Automatyczne baterie umywalkowe SLU 21, SLU 22




Właściwości



- oszczędny perlator, przepływ 6 l/min
- przepływ higieniczny
- SLU 21 bateria przeznaczona do podłączenia zimnej wody lub wcześniej zmieszanej
- SLU 22 bateria przeznaczona do podłączenia wody zimnej i ciepłej, temperaturę ustawiamy zaworami kątowymi
- reaguje na obecność ręki w zasięgu działania czujnika natychmiastowym włączeniem wody
- do wyłączenia wody dochodzi po wyjęciu rąk po wcześniej ustalonym czasie (możliwość regulacji w zakresie 0,25 - 7,75 sek.)
- funkcja bezpiecznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03

Rozmiary

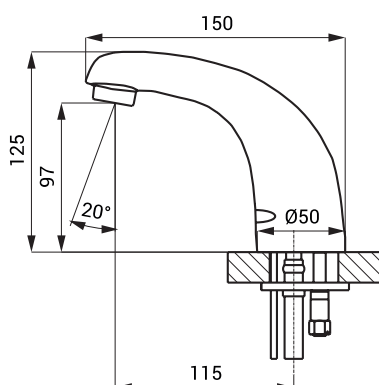

Dane techniczne

Zasilanie

- SLU 21, 22 24 V DC
- SLU 21B, 22B 9 V

Pobór prądu

- przy napięciu 24 V DC 7 W
- przy napięciu 9 V 3 W

Typ baterii

- litowa 9 V, typ U9VL około 2 lata (przy 100 włączeniach dziennie)

Zasięg

- standardowe 0,13 - 0,19 m
- w systemie START/STOP 0,05 - 0,15 m

Zalecane ciśnienie wody

0,1 - 0,6 MPa

Przepływ

6 l/min. (inf. tech.)

Podłączenie wody

gwint G 1/2"

Specyfikacja dostawy

SLU 21 - nr. wyr. 03210 wylewka zintegrowana z elektroniką, uchwyt na elektronikę, elektrozawór (1 szt.),
SLU 21B - nr. wyr. 03215 przewód giętkie, zawór kątowy z filtrem (1 szt.), litowa bateria SLA 09 z pojemnikiem (SLU 21B)

SLU 22 - nr. wyr. 03220 wylewka zintegrowana z elektroniką, uchwyt na elektronikę, elektrozawór (1 szt.),
SLU 22B - nr. wyr. 03225 trójnik, przewód giętkie, zawór kątowy z filtrem i z zaworem zwrotnym (2 szt.), litowa bateria SLA 09 z pojemnikiem (SLU 22B)

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y - nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. baterii umywalkowych
SLZ 01Z - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. baterii umywalkowych
SLZ 04Y - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. baterii umywalkowych
SLZ 04Z - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. baterii umywalkowych
SLZ 04X - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. baterii umywalkowych
SLZ 06 - nr. wyr. 05060 zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. baterii umywalkowej
SLD 03 - nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLT 04 - nr. wyr. 09040 mieszacz termostatyczny 3/4", przepływ 28 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
SLT 05 - nr. wyr. 09050 mieszacz termostatyczny 1/2", przepływ 42 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
SLA 09 - nr. wyr. 06090 litowa baterie 9 V/1200 mAh, typ U9VL (w typie z indexem B)
SLA 55A - nr. wyr. 06550 oszczędny perlator 3,8 l/min
SLA 55B - nr. wyr. 06551 oszczędny perlator 1,9 l/min