


# Automatyczne nierdzewne zlewy SLUN 50E, SLUN 51E, SLUN 52E, SLUN 53E




SLUN 50E

## Właściwości

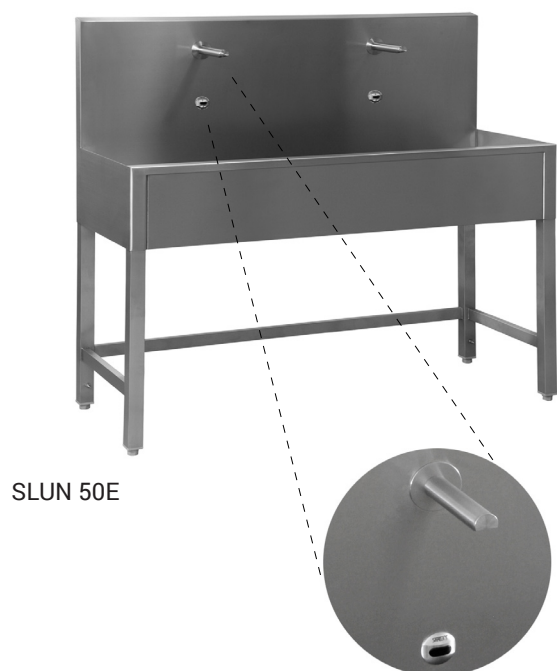

- oszczędny perlator, przepływ 6 l/min
- przepłukiwanie higieniczne
- przeznaczony do służby zdrowia
- nierdzewny stojący zlew z zabudowaną elektroniką
- nierdzewne wandaloodporne wylewki i elektronika
- SLUN 50E, ET - długość 1250 mm (2 szt. elektronik)
- SLUN 51E, ET - długość 1900 mm (3 szt. elektronik)
- SLUN 52E, ET - długość 2500 mm (4 szt. elektronik)
- SLUN 53E, ET - długość 3000 mm (5 szt. elektronik)
- reaguje na obecność ręki w zasięgu działania czujnika natychmiastowym włączeniem wody
- do wyłączenia wody dochodzi po wyjęciu rąk po wcześniej ustalonym czasie (możliwość regulacji w zakresie 0,25 - 7,75 sek.)
- funkcja bezpiecznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03
- temperaturę ustawiamy zaworami kątowymi (w typie z indexem E) lub mieszaczem termostatycznym (w typie z indexem ET)
- możliwość zmiany długości zlewu na zamówienie
- materiał AISI - 304
- możliwość zmiany materiału na zamówienie AISI - 316L
- powierzchnia matowa

## Rozmiary

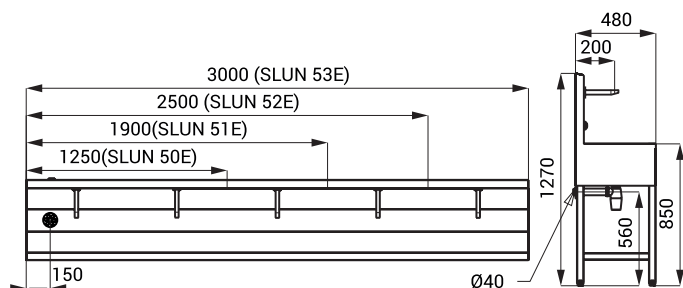

## Dane techniczne

<b>Zasilanie</b>	24 V DC
<b>Pobór prądu</b>	
▪ SLUN 50E	14 W
▪ SLUN 51E	20 W
▪ SLUN 52E	27 W
▪ SLUN 53E	33 W
<b>Zasięg</b>	0,23 - 0,31 m
<b>Zalecane ciśnienie wody</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Przepływ</b>	6 l/min. (inf. tech.)
<b>Podłączenie wody</b>	gwint G 1/2"

## Specyfikacja dostawy

SLUN 50E - nr. wyr. 93501	nierdzewny zlew z elektroniką i wylewkami, elektrozawór (według ilości elektronik), przewód giętkie, zawór kątowy z filtrem i z zaworem zwrotnym (2 szt.), syfon, mieszacz termostatyczny
SLUN 51E - nr. wyr. 93511	(w typie z indexem ET)
SLUN 52E - nr. wyr. 93521	
SLUN 53E - nr. wyr. 93531	
SLUN 50ET - nr. wyr. 93503	
SLUN 51ET - nr. wyr. 93513	
SLUN 52ET - nr. wyr. 93523	
SLUN 53ET - nr. wyr. 93533	

## Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y - nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 4 szt. baterii
SLZ 01Z - nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 8 szt. baterii
SLZ 04Y - nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 4 szt. baterii
SLZ 04Z - nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 8 szt. baterii
SLZ 04X - nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 14 szt. baterii
SLD 03 - nr. wyr. 07030	pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLA 56A - nr. wyr. 06560	oszczędny perlator 3,8 l/min
SLA 56B - nr. wyr. 06561	oszczędny perlator 1,9 l/min