


# Automatyczne nierdzewne zlewy SLUN 80E, SLUN 81E, SLUN 82E, SLUN 83E




## Właściwości

- oszczędny perlator, przepływ 6 l/min
- przepłukiwanie higieniczne
- przeznaczone do służby zdrowia
- nierdzewny wiszący zlew z zabudowaną elektroniką
- nierdzewne wandaloodporne wylewki i elektronika
- SLUN 80E, ET - długość 1250 mm (2 szt. elektronik)
- SLUN 81E, ET - długość 1900 mm (3 szt. elektronik)
- SLUN 82E, ET - długość 2500 mm (4 szt. elektronik)
- SLUN 83E, ET - długość 3000 mm (5 szt. elektronik)
- reaguje na obecność ręki w zasięgu działania czujnika natychmiastowym włączeniem wody
- do wyłączenia wody dochodzi po wyjęciu rąk po wcześniej ustalonym czasie (możliwość regulacji w zakresie 0,25 - 7,75 sek.)
- funkcja bezpiecznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03
- temperaturę ustawiamy zaworami kątowymi (w typie z indexem E) lub mieszaczem termostatycznym (w typie z indexem ET)
- możliwość zmiany długości zlewu na zamówienie
- materiał AISI - 304
- możliwość zmiany materiału na zamówienie AISI - 316L
- powierzchnia matowa

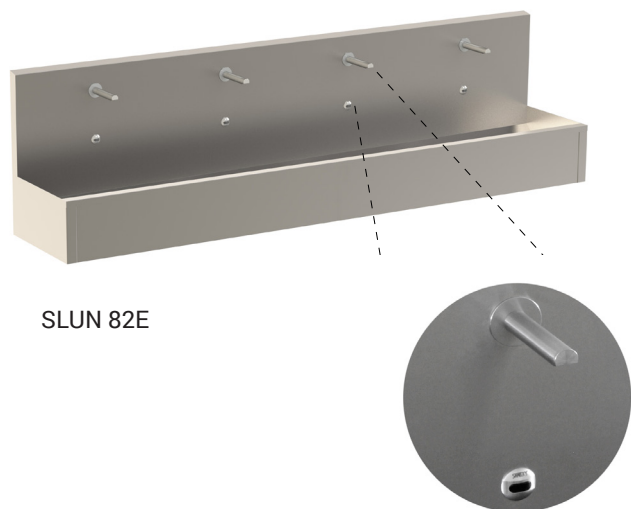

SLUN 82E

## Rozmiary

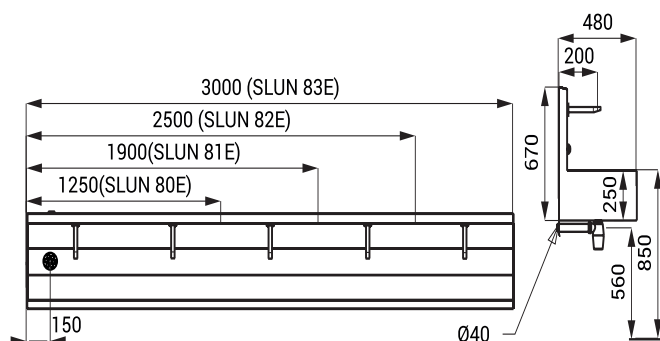

## Dane techniczne

<b>Zasilanie</b>	24 V DC
<b>Pobór prądu</b>	
▪ SLUN 80E	14 W
▪ SLUN 81E	20 W
▪ SLUN 82E	27 W
▪ SLUN 83E	33 W
<b>Zalecane ciśnienie wody</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Przepływ</b>	6 l/min. (inf. tech.)
<b>Podłączenie wody</b>	gwint G 1/2"

## Specyfikacja dostawy

SLUN 80E - nr. wyr. 93801  
 SLUN 81E - nr. wyr. 93811  
 SLUN 82E - nr. wyr. 93821  
 SLUN 83E - nr. wyr. 93831  
 SLUN 80ET - nr. wyr. 93803  
 SLUN 81ET - nr. wyr. 93813  
 SLUN 82ET - nr. wyr. 93823  
 SLUN 83ET - nr. wyr. 93833

nierdzewny zlew z elektroniką i wylewkami, elektrozawór (według ilości elektronik), mieszacz termostatyczny (tylko dla wariantów ET), przewód giętkie, zawór kątowy z filtrem i z zaworem zwrotnym (2 szt.), syfon, uchwyty montażowe

## Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y - nr. wyr. 05012  
 SLZ 01Z - nr. wyr. 05011  
 SLZ 04Y - nr. wyr. 05042  
 SLZ 04Z - nr. wyr. 05041  
 SLZ 04X - nr. wyr. 10049  
 SLD 03 - nr. wyr. 07030  
 SLZN 81 - nr. wyr. 85810  
 SLZN 81L - nr. wyr. 85811  
 SLA 56A - nr. wyr. 06560  
 SLA 56B - nr. wyr. 06561

zasilacz 24 V DC do max. 4 szt. baterii  
 zasilacz 24 V DC do max. 8 szt. baterii  
 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 4 szt. baterii  
 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 8 szt. baterii  
 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 14 szt. baterii  
 pilot regulacyjny do nastawienia parametrów  
 wspornik ze stali nierdzewnej do dłuższych lub nietypowych rynien umywalkowych  
 wspornik ze stali nierdzewnej do dłuższych lub nietypowych rynien umywalkowych  
 oszczędny perlator 3,8 l/min  
 oszczędny perlator 1,9 l/min