

# Automatyczne spłukiwacze WC na podczerwień do stelaża SLR 21 SLW 02A, SLW 02F



SLW 02A




SLW 02F

## Właściwości

- **SLW 02A** - przeznaczony do montażu w zestawie SLR 21, biały płytką
- **SLW 02F** - przeznaczony do montażu w zestawie SLR 21, czarna płytką
- reaguje na obecność osoby w czasie dłuższym niż 7,5 sek. w odległości do 0,7 m
- do spłukiwania dochodzi po odejściu osoby  
**„krótkie spłukiwanie” (2 sek.)**  
= reaguje na obecność osoby w odległości do 0,7 m w czasie dłuższym niż 7,5 sek. a krótszym niż 45 sek.
- **„długie spłukiwanie” (5 sek.)**  
= reaguje na obecność osoby w odległości do 0,7 m w czasie dłuższym niż 45 sek.
- możliwość dodatkowego ręcznego spłukania przyciskiem (np. przy braku prądu)
- samoczynne dodatkowe spłukanie po każdym ósmym spłukaniu i po 24 godzinach od ostatniego włączenia
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03

## Rozmiary

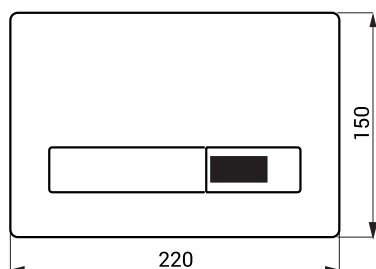

## Dane techniczne

Rozmiar	220 x 150 mm
Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	51 W
Zasięg	0,6 - 0,75 m

## Specyfikacja dostawy

- SLW 02A - nr. wyr. 04026 płytką (biały plastik) z zintegrowaną elektroniką, nierdzewny uchwyt elektromagnesu, elektromagnes
- SLW 02F - nr. wyr. 04027 płytką (czarny plastik) z zintegrowaną elektroniką, nierdzewny uchwyt elektromagnesu, elektromagnes

## Wyposażenie dodatkowe

- SLZ 01Z - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 2 szt. spłukiwaczy
- SLZ 04Z - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 2 szt. spłukiwaczy
- SLZ 04X - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 3 szt. spłukiwaczy
- SLD 03 - nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
- SLR 21 - nr. wyr. 08210 rama montażowa z zbiornikiem dla wiszącego WC do ściany gipsowo-kartonowej