

Nierdzewny brudownik SLVN 02E




Właściwości



- oszczędny perlator, przepływ 6 l/min
- przepłukiwanie higieniczne
- przeznaczony do służby zdrowia
- SLVN 02E - nierdzewny stojący brudownik w połączeniu z umywalką, kratką i z automatyczną baterią SLU 08LND (ruchoma wylewka bateryjna, możliwość przełączenia funkcji na START/STOP)
- SLVN 02EB - nierdzewny stojący brudownik w połączeniu z umywalką, kratką i z automatyczną baterią SLU 08LNDB (ruchoma wylewka bateryjna, możliwość przełączenia funkcji na START/STOP)
- materiał AISI 304 (1.4301)
- powierzchnia matowa

Rozmiary

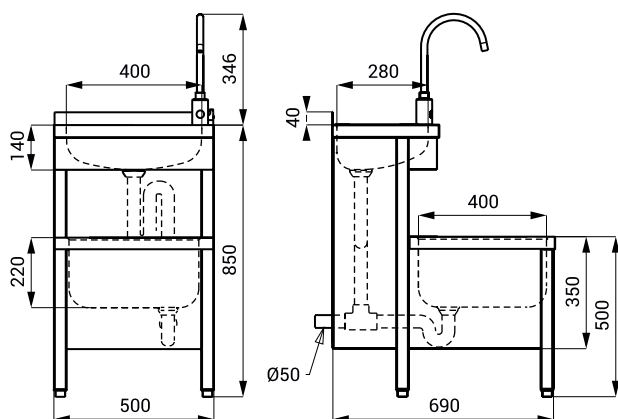

Dane techniczne

Rozmiary	1196 x 690 x 500 mm
Waga	
▪ SLVN 02E	22,5 kg
▪ SLVN 02EB	22,44 kg
Grubość materiału ze stali nierdzewnej	
▪ umywalką	1 mm
▪ pokrywa (obudowa)	0,8 mm
Zasilanie	
▪ SLVN 02E	24 V DC
▪ SLVN 02EB	6 V
Pobór prądu	
▪ przy napięciu 24 V DC	14 W
▪ przy napięciu 6 V	11 W
Typ baterii	
▪ 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh	około 2 lata (przy 100 włączeniach dziennie)
Przepływ	12 l/min. (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 1/2"
Regulacja temperatury wody	na mieszaczu

Specyfikacja dostawy

SLVN 02E - nr. wyr. 98021	nierdzewny brudownik z umywalką, kratką, syfon, SLU 08LND (SLVN 02E),
SLVN 02EB - nr. wyr. 98022	SLU 08LNDB i 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh z pojemnikiem (SLVN 02EB)

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y - nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 10 szt. baterii umywalkowych
SLZ 01Z - nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 20 szt. baterii umywalkowych
SLZ 04Y - nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 10 szt. baterii umywalkowych
SLZ 04Z - nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 20 szt. baterii umywalkowych
SLZ 04X - nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 30 szt. baterii umywalkowych
SLZ 06 - nr. wyr. 05060	zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. baterii umywalkowej
SLD 03 - nr. wyr. 07030	pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLA 36 - nr. wyr. 06360	opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)