

# Splukiwacz pisuarowy do stelaża Geberit SLP 04K, SLP 04KN



## Właściwości:

- **SLP 04K, SLP 04KB** - przeznaczony do montażu w zestawie KOMBIFIX: 457.611.00.1, DUOFIX: 111.616.00.1
- **SLP 04KN, SLP 04KNB** - przeznaczony do montażu w zestawie KOMBIFIX: 457.611.00.1, DUOFIX: 111.616.00.1; 111.618.00.1; 111.619.00.1
- reakcja na obecność osoby przebywającej przed pisuarem w odległości max. 0,7 m od czujnika przez okres dłuższy niż 7,5 sek
- do splukiwania dochodzi po odejściu osoby od pisuaru
- regulowany czas splukiwania od 0,5 do 15,5 sek.
- regulacja czasu splukiwania oraz możliwość wyłączenia urządzenia przy pomocy pilota SLD 03
- funkcja samoczynnego splukiwania w 24 godz. od ostatniego użycia
- kontrola stanu baterii (SLP 04KB, SLP 04KNB)




SLP 04K



SLP 04KN

## Schemat montażowy:

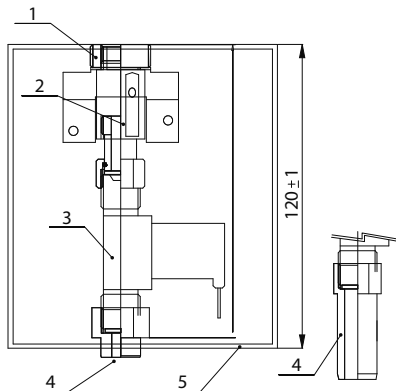

- 1 - śrubunek do podłączenia wody
- 2 - zawór kulowy
- 3 - zawór elektromagnetyczny
- 4 - armatura wypływowa
- 5 - skrzynka montażowa Kombifix

## Dane techniczne:

Rozmiar płytki czołowej	170 x 170 x 10 mm
Zasilanie	
- SLP 04K, SLP 04KN	24V DC
- SLP 04KB, SLP 04KNB	9V
Pobór prądu	
- przy napięciu 24V DC	5 W
- przy napięciu 9V	1,4 W
Zasięg	0,3 - 0,7 m
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	12 l/min. (inf. tech.)
Dopływ	gwint G 3/4"
Odpływ	armatura odpływowa

## Specyfikacja dostawy:

SLP 04K	- nr. wyr. 01042	płytko nierdzewna z elektroniką, elektrozawór, śrubunek, zawór kulowy, armatura
SLP 04KB	- nr. wyr. 01049	alkaliczna bateria SLA 29 (SLP 04KB i SLP 04KNB)
SLP 04KN	- nr. wyr. 21045	
SLP 04KNB	- nr. wyr. 21046	

## Wyposażenie dodatkowe:

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	zasilacz 24V DC do max. 5 szt urządzeń (str. 106)
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	zasilacz 24V DC do max. 9 szt urządzeń (str. 106)
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05041	zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 5 szt urządzeń (str. 106)
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05042	zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 9 szt urządzeń ( str. 106)
SLD 03	- nr. wyr. 07030	pilot regulacyjny (str. 103)
SLA 29	- nr. wyr. 06290	alkaliczna bateria 9V/550 mAh, typ 6F22 (PP3), żywotność około 1 roku przy 100 załączeniach dziennie (tylko do SLP 04KB i SLP 04KNB) (str. 103)