


# Automatyczne baterie zlewozmywakowe SLU 03D, SLU23D, SLU 10



## Właściwości:

- SLU 03D i SLU 23D nie mają ruchomej wylewki
- SLU 10 specjalna bateria na zlewy dwukomorowe z ruchomą wylewką, posiada dwie elektroniki
- funkcja automatycznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- reaguje na obecność ręki w zasięgu działania czujnika do odległości 0,3 m natychmiastowym włączeniem wody
- do wyłączenia dochodzi po wyjęciu rąk po wcześniej ustalonym czasie (możliwość regulacji w zakresie 0,25 do 7,75 s)
- regulacja dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03
- bateria do podłączenia ciepłej i zimnej wody, regulacja temperatury za pomocą regulatora
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP

## Rozmiary:

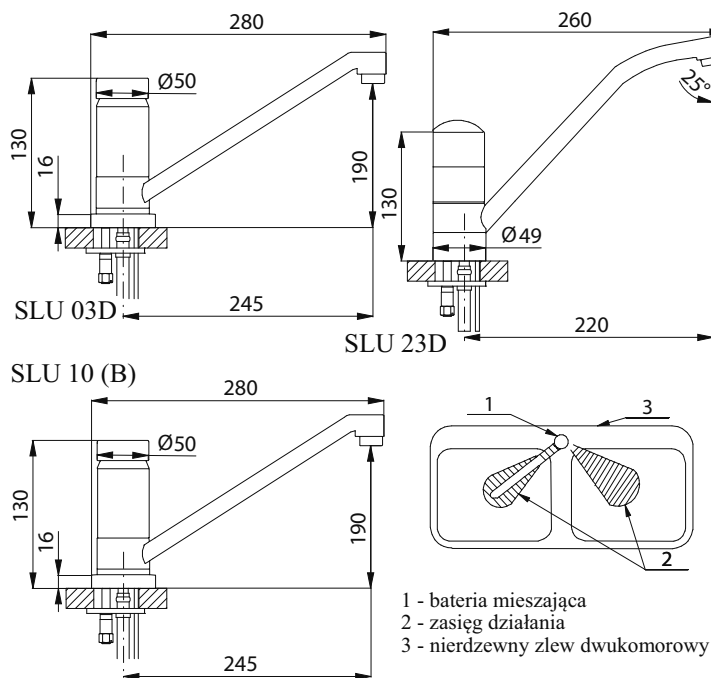

## Dane techniczne:

Zasilanie	
- SLU 03D, SLU 10, SLU 23D	24V DC
- SLU 03DB, SLU 10B, SLU 23DB	9V
Pobór prądu	
- przy napięciu 24V DC	10 W
- przy napięciu 9V	2,0 W
Żywotność baterii	
- litowa 9V, typ U9VL	około 2 lata (przy 100 włączeniach dziennie)
Zasięg	
- standardowe	0 - 0,3 m
- w systemie START/STOP	0,05 - 0,1 m
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	12 l/min. (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 1/2"

## Specyfikacja dostawy:

SLU 03D	- nr. wyr. 13031	korpus baterii z regulatorem temperatury, korpus baterii zintegrowany z elektroniką,
SLU 10	- nr. wyr. 03100	uchwyt na baterie (w typie z indexem B), elektrozawór (2 szt), przewody giętkie,
SLU 23D	- nr. wyr. 13231	zawór kątowy z zaworem zwrotnym (2 szt), silikon, litowa bateria 9V (w typie z indexem B)
SLU 03DB	- nr. wyr. 13032	
SLU 10B	- nr. wyr. 03105	
SLU 23DB	- nr. wyr. 13232	

## Wyposażenie dodatkowe:

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	zasilacz 24V DC do max. 1 szt baterii umywalkowej (str. 106)
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	zasilacz 24V DC do max. 2 szt baterii umywalkowych (str. 106)
SLZ 03	- nr. wyr. 05030	zasilacz 24V DC do max. 4 szt baterii umywalkowych (str. 106)
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05041	zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 1 szt baterii umywalkowej (str. 106)
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05042	zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 2 szt baterii umywalkowych (str. 106)
SLD 03	- nr. wyr. 07030	pilot regulacyjny (str. 103)
SLA 09	- nr. wyr. 06090	litowa baterie 9V/1200 mAh, typ U9VL, żywotność około 2 lata przy 100 włączeniach dziennie (w typie z indexem B) (str. 103)