


# Automatická chromovaná nástěnná umyvadlová baterie SLU 43KB




## Vlastnosti

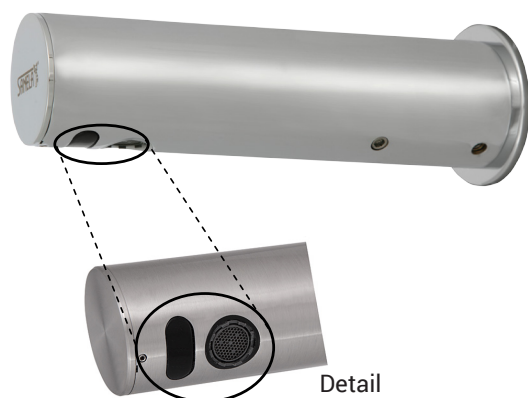

- hygienický proplach
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně do vzdálenosti 0,3 m od snímače okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 až 7,75 s)
- nastavení zpoždění vypnutí vody a možnost vypnutí snímače pomocí SLD 03
- je určena pro jednorubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- jednoduchá a rychlá instalace
- možnost nastavení hygienického proplachu
- hlídání stavu baterie
- možnost přepnutí do režimu START/STOP

## Rozměry

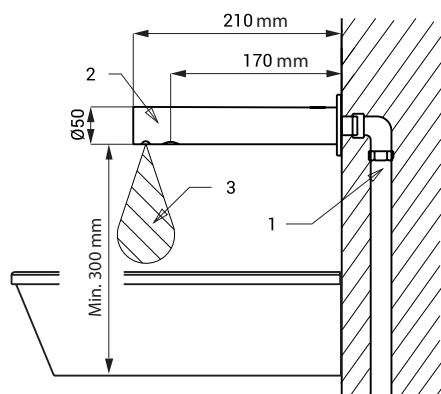

- 1 - přívodní vodovodní potrubí  
2 - umyvadlový výtok  
3 - snímaná zóna

## Technická specifikace

<b>Napájecí napětí</b>	6V
<b>Příkon</b>	2 W
<b>Životnost baterií</b>	
▪ alkalická AA baterie 4x 1,5V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
<b>Dosah</b>	
▪ standardně	0,11 - 0,15m
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,1m
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	6 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

SLU 43KB - obj. č. 03431 chromovaná baterie s integrovanou elektronikou a elektromagnetickým ventilem, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh

## Doporučené příslušenství

- SLD 03 - obj. č. 07030 univerzální dálkové ovládání  
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh