

Piezo spłukiwacz WC SLW 04PA




Właściwości



- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- wandaloodporny
- przeznaczony do więzień
- z dodatkowym przyciskiem spłukiwacza
- zestaw z ramą montażową SLR 21
- rama montażowa ze zbiornikiem przeznaczona do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych
- pięciopunktowy system montowania toalet nierdzewnych
- metalowa konstrukcja ramy z niebieskim wykończeniem malowanie proszkowe
- śruby montażowe M10, obejmą odpływu Ø 50 mm i obejmą odpływu z kolanem Ø 110 mm
- specjalna wandaloodporna płyta montażowa z elektroniką 3 mm, śruby zabezpieczające
- reaguje na minimalny nacisk piezo czujnika natychmiastowym spłukaniem
- czas włączenia czujnika do regulacji od 0,5 do 15,5 sek., standardowo 5 sek.
- samoczynne dodatkowe spłukanie po każdym ósmym spłukaniu i po 24 godzinach od ostatniego włączenia
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 04

Rozmiary

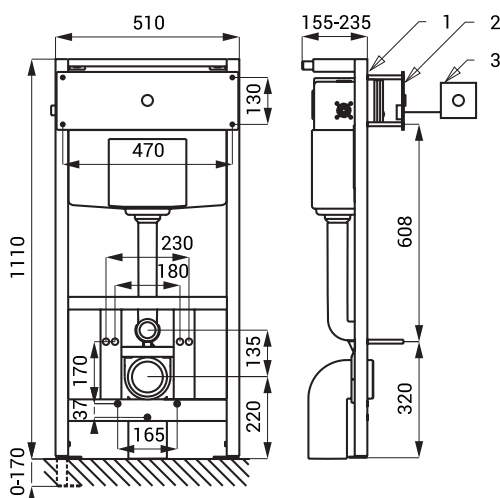

- 1 - przewód podłączeniowy (w komplecie)
- 2 - skrzynka montażowa
- 3 - piezo włącznik

Dane techniczne

Rozmiar płyty nierdzewnej	500 x 170 x 3 mm
Rozmiar nierdzewnej płyty dodatkowego włącznika	85 x 90 x 3 mm
Rozmiar ramy	510 x 1120 - 1290 x 155 x 235 mm
Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	13 W
Zalecane ciśnienie wody	0,15 - 0,6 MPa
Podłączenie wody	gwint G 1/2"
Wyjście wody	armatura wypływowa z uszczelką

Specyfikacja dostawy

SLW 04PA - nr. wyr. 14046 nierdzewna płytka czołowa z piezo elektroniką, mechanizm sterujący z siłownikiem, śruba TORX (4 szt.), rama montażowa ze zbiornikiem SLR 21, nierdzewna płytka czołowa z piezo elektroniką dodatkowego włącznika, plastikowa skrzynka montażowa, śruba TORX (2 szt.), przewód podłączeniowy (2500 mm), konektory

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 2 szt. spłukiwaczy
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 4 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 2 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 4 szt. spłukiwaczy
SLZ 04X	- nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 7 szt. spłukiwaczy
SLD 04	- nr. wyr. 07040	pilot regulacyjny do nastawienia parametrów