

Monetowe i żetonowe automaty od cztery do dwunastu pryszniców SLZA 02KNZ




Właściwości



- przepłukiwanie higieniczne
- wandaloodporna
- wybór prysznica przez automat
 - po włożeniu monety lub żetonu automat przypisuje prysznic użytkownikowi i wyświetla numer prysznica na wyświetlaczu
- sterowanie interaktywne
 - po włożeniu monety lub żetonu automat uruchamia wodę przez kilka sekund jako wskazanie wybranego prysznica
 - użytkownik może dobrowolnie włączyć i wyłączyć wodę bezpośrednio w baterii prysznicowej
- 30% czasu płatnego przed zakończeniem zaopatrzenia w wodę użytkownik zostaje ostrzeżony przez przerwanie przepływu wody
- automat dodaje monety, ale nie wraca
- montaż do ścienny
- ustawienie parametrów za pomocą pilota SLD 05 (ustawienie czasu prysznica zgodnie z wartością monety lub żetonu, ustawianie czasu opóźnienia, opcja aktywacji funkcji automatycznego płukania, ustawienie aktualnego kursu euro, ustawienie wartości żetonów, regulacja kontrastu wyświetlacza, możliwość wyłączenia jednego z pryszniców)
- możliwość oznaczenia przycisków symbolami zgodnie z wymaganiami klient
- możliwość uzyskania informacji statystycznych, diagnostyki sprzęt
- zamykany na klucz
- przeznaczony do użytku wewnętrznego, zakres temperatury +5 do +40
- materiał AISI 304 (1.4301)
- powierzchnia matowa

Schemat montażowy

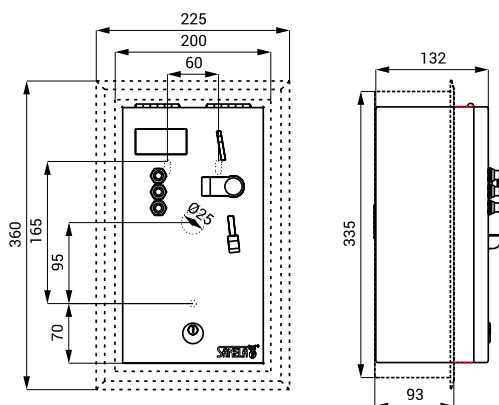

Dane techniczne

Wymiar otworu w ścianie dla wariantu Z	335 x 200 x 125 mm
Rozmiary	300 x 165 x 132 mm
Waga	4,5 kg
Grubość materiału ze stali nierdzewnej	1,5 mm
Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	91 W (zależy od akcesoriów i liczby pryszniców)
Rodzaje monet	1, 2 i 5 złoty, 1 i 2 EUR, metalowy żeton (inne waluty na zapytanie)
Regulowany czas opóźnienia włączenia	0 - 255 s, standardowe 30 s
Czas spłukiwania (natrysku)	5 - 1200 s

Specyfikacja dostawy

SLZA 02KNZ - nr. wyr. 89024 nierdzewny automat na monety z elektroniką, wrzutnikiem i pojemnikiem na monety, zestaw klucze (2 szt.), rama montażowa

Wymagane akcesoria



SLZA 15	88150	Rozdzielacz do elektrozaworów
SLZA 17	88170	Rozdzielacz płytek z piezo włącznikiem




SLZA 20P	88207	Prysznicowa armatura z piezo włącznikiem - woda zmieszana
----------	-------	---



SLZA 20PH	88208	Prysznicowa armatura z piezo włącznikiem - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem
-----------	-------	---



SLZA 20PT	88209	Prysznicowa armatura z piezo włącznikiem - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem termostatycznym - klucz do dokręcania nakrętek zaworów termostatycznych SLA 64
-----------	-------	---



SLZA 21P	88217	Nierdzewny panel prysznicowy z piezo włącznikiem - woda zmieszana
----------	-------	--



SLZA 21PH	88218	Nierdzewny panel prysznicowy z piezo włącznikiem - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem
-----------	-------	--

**SLZA 21PT****88219**

Nierdzewny panel prysznicowy z piezo włącznikiem
- na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem
termostatycznym

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	-	nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC dla maks. 5 pryszniców
SLZ 01Z	-	nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC dla maks. 9 pryszniców
SLZ 04Y	-	nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 5 pryszniców
SLZ 04Z	-	nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 9 pryszniców
SLZ 04X	-	nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 15 pryszniców
SLD 05	-	nr. wyr. 07050	pilot do ustawiania parametrów
SLA 03	-	nr. wyr. 06030	wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
SLA 39	-	nr. wyr. 06390	wylewka prysznicowa wandaloodporna
SLA 40	-	nr. wyr. 06400	wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
SLA 64	-	nr. wyr. 06640	klucz do dokręcania nakrętek zaworów termostatycznych (SLZA 20PT)
SLZA 50	-	nr. wyr. 88500	zestaw 50 żetonów do automatów Sanela