


Podtynkowy przyciskowy spłukiwacz WC SLT 165W



Właściwości

- podtynkowy przyciskowy spłukiwacz WC

Rozmiary

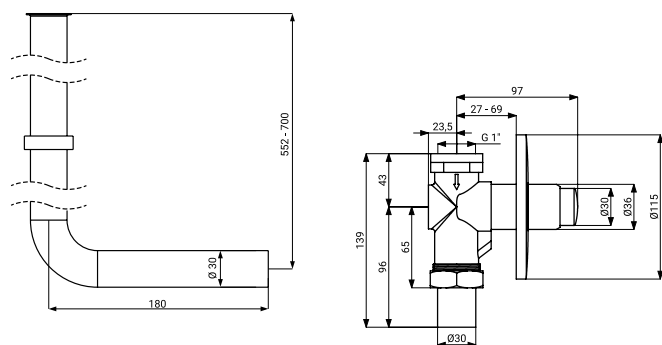

Dane techniczne

Rozmiary	154 x 115 x 120 mm
Waga	0,94 kg
Czas otwarcia zaworu	3 - 5 s (+/- 1 s)
Podłączenie wody	gwint zewnętrzny G 1"
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,5 MPa

Specyfikacja dostawy

SLT 165W - nr. wyr. 09049 przyciskowy spłukiwacz WC