


SLR 25



## Właściwości

- rama przeznaczona do montażu w przestrzeni działowej przed ścianą litym lub ścianą utworzoną w procesie suchym
- kotwienie do podłoża i do tylnej ściany
- rama przeznaczona do mocowania poręczy
- metalowa konstrukcja ramy z niebieskim wykończeniem malowanie proszkowe
- regulowana wysokość 1120 - 1290 mm
- regulowana głębokość 155 - 235 mm
- płyta montażowa o wymiarach ok. 295 x 500 mm i całkowitej grubości 36 mm

## Rozmiary

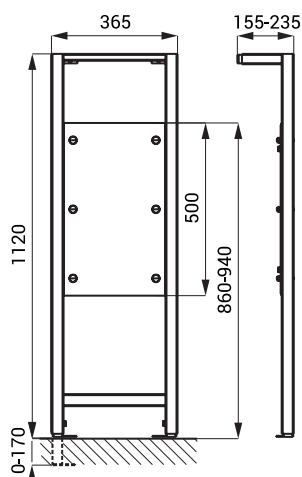

## Specyfikacja dostawy

SLR 25 - nr. wyr. 08250 rama montażowa, płyta do mocowania poręczy, elementy mocujące